



FABRIQUE D'ÉBAUCHES  
**ETA S.A. GRENCHEN**  
 SUISSE

11 1/2" **2750**  
**2752**  
**2762**  
 25,60 mm

**Cal. 2750**

Mouvement ancre, seconde au centre directe, 21 600 alternances

Lever movement, direct sweep second, 21 600 vibrations

Ankerwerk, Zentralsekunde direkte Übertragung, 21 600 Halbschwingungen

**Cal. 2752**

avec quantième instantané, à guichet, noyé dans la platine, remise en date rapide

with instantaneous date showing through aperture in dial, countersunk in the plate, quick date-setting

mit Datum sichtbar durch Fenster im Zifferblatt, mit plötzlich schaltender Wechsellvorrichtung, im Werkboden versenkt, Schnell-Datumeinstellung

**Cal. 2762**

avec correcteur de quantième

with date corrector

mit Datumkorrektor



Cal. 2750



Cal. 2752



Cal. 2762

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm

**Cage**

Diamètre d'encadrement . . . . .	25,60
Diamètre total . . . . .	26,00
Hauteur totale . . . . .	4,00
Hauteur du filet . . . . .	1,40
Hauteur axe de tige . . . . .	2,00

**Echappement**

Distance roue - ancre . . . . .	3,05
Distance ancre - balancier . . . . .	3,40
Diamètre de la roue . . . . .	5,35
Diamètre du trou de la roue . . . . .	0,40
Hauteur du plateau . . . . .	0,75
Diamètre du trou du plateau . . . . .	0,36
Distance de cheville . . . . .	0,75
Angle de levée du balancier . . . . .	52°

**Balancier annulaire**

Diamètre total . . . . .	11,50
Diamètre du trou . . . . .	1,00
Hauteur de la serge . . . . .	0,56
Épaisseur du bras . . . . .	0,25
Moment d'inertie en mgcm <sup>2</sup> . . . . .	25

**Virole**

Diamètre total . . . . .	1,10 ou 1,20
Diamètre du trou . . . . .	0,48
Hauteur . . . . .	0,65
Hauteur du trou pour spiral . . . . .	0,43

**Piton**

Diamètre . . . . .	0,60
Longueur pour porte-piton mobile . . . . .	1,20
Hauteur du trou pour spiral . . . . .	1,00

**Spiral (à titre d'information)**

N° CGS . . . . .	2,36
------------------	------

**Barillet et bonde**

Diamètre intérieur du tambour . . . . .	11,10
Hauteur disponible pour ressort . . . . .	1,53
Diamètre de la bonde . . . . .	2,90

**Ressort de barillet (à titre d'information)**

Qualité alliage

Hauteur . . . . .	1,45
Épaisseur . . . . .	0,124
Longueur . . . . .	378
Moment de force Mo en g-mm . . . . .	1190

**Aiguillage**

Diamètre ajustement d'aiguille de minute . . . . .	0,90
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure (cylindrique) . . . . .	1,50
Diamètre ajustement d'aiguille de seconde (conique) . . . . .	0,25/0,26

**Tige de remontoir**



Diamètre du filetage . . . . .	0,90
--------------------------------	------

**Cadran**

Diamètre trous de pieds dans la platine . . . . .	1,00
---	------

La position des pieds de cadran est la même que celle des calibres 2408, 2409, 2452, 2472, 2502, 2522, 2602, 2622, 2758, 2768, 2770, 2772, 2778, 2782 et 2788.

## Fournitures du calibre de base 2750

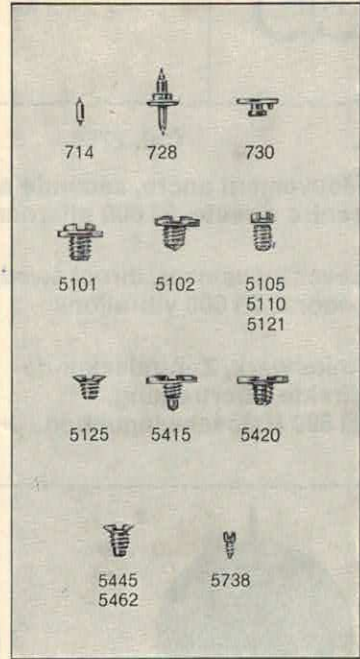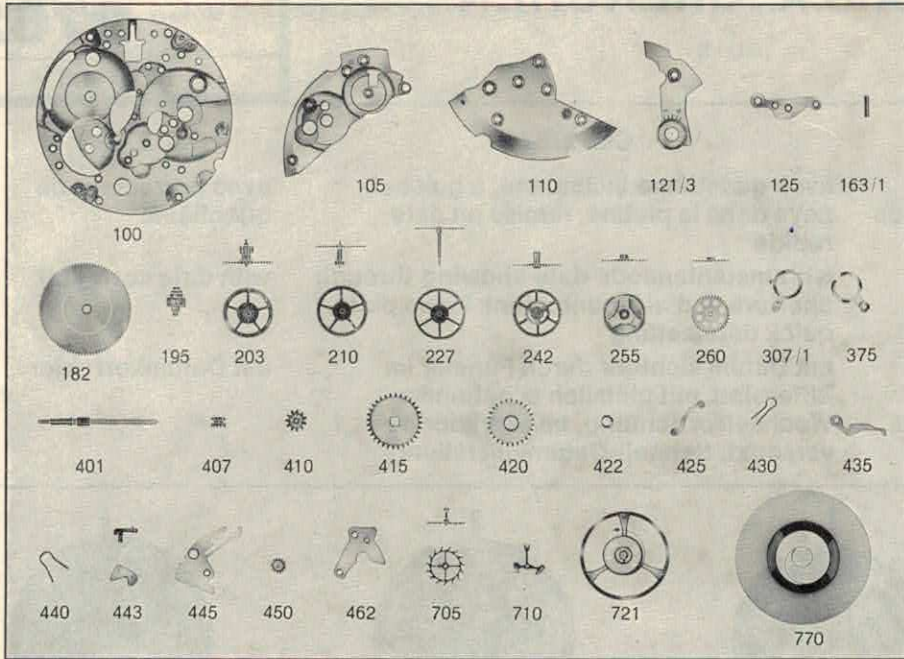

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
121/3	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat	121/3	Balance cock for stud holder and for shock-protecting device, flat hairspring	121/3	Unruhloben für Spiralklötzchen-Träger und Stoss-Sicherung, Flachspirale
125	Pont d'ancre	125	Pallet cock	125	Ankerloben
163/1	Tube de centre	163/1	Center pipe	163/1	Zentrumlagerrohr
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
203	Roue intermédiaire	203	Intermediate wheel	203	Zwischenrad
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
227	Roue de seconde au centre	227	Sweep second wheel	227	Zentrumsekundenrad
242	Chaussée avec roue entraîneuse	242	Cannon pinion with driving wheel	242	Minutenrohr mit Mitnehmerrad
255	Roue des heures	255	Hour wheel	255	Stundenrad
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
307/1	Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat	307/1	Regulator for adjustable stud holder, for flat hairspring	307/1	Rücker für beweglichen Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale
375	Porte-piton mobile	375	Adjustable stud holder	375	Beweglicher Spiralklötzchen-Träger
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
407	Pignon coulant	407	Clutch wheel	407	Schiebetrieb
410	Pignon de remontoir	410	Winding pinion	410	Aufzugtrieb
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
422	Bague de roue de couronne	422	Crown wheel ring	422	Kronradring
425	Cliquet	425	Click	425	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperrkegelfeder
435	Bascule	435	Yoke	435	Wippe
440	Ressort de bascule	440	Yoke spring	440	Wippenfeder
443	Tirette	443	Setting lever	443	Stellhebel
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
450	Renvoi	450	Setting wheel	450	Zeigerstellrad
462	Pont du rouage de minuterie	462	Minute work cock	462	Wechselradbrücke
705	Roue d'ancre pivotée	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	705	Ankerad mit Trieb
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Anker mit Welle
714	Tige d'ancre	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring, regulated	721	Unruh mit Flachspirale
728	Axe de balancier pour dispositif amortisseur	728	Balance staff for shock-protecting device	728	Unruhwelle für Stoss-Sicherung
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelscheibe
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
5101	Vis de fixation	5101	Case screw	5101	Werkbefestigungs-Schraube
5102	Vis de fixation spéciale	5102	Case screw, special	5102	Werkbefestigungs-Schraube, Spezialausführung
5105	Vis de pont de barillet	5105	Barrel bridge screw	5105	Federhausbrücken-Schraube
5110	Vis de pont de rouage	5110	Train wheel bridge screw	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
5121	Vis de coq	5121	Balance cock screw	5121	Unruhloben-Schraube
5125	Vis de pont d'ancre	5125	Pallet cock screw	5125	Ankerloben-Schraube
5415	Vis de rochet	5415	Ratchet wheel screw	5415	Sperrad-Schraube
5420	Vis de roue de couronne	5420	Crown wheel screw	5420	Kronrad-Schraube
5445	Vis de ressort de tirette	5445	Screw for setting lever spring	5445	Stellhebelfeder-Schraube
5462	Vis de pont du rouage de minuterie	5462	Screw for minute work cock	5462	Wechselradbrücken-Schraube
5738	Vis de piton	5738	Hairspring stud screw	5738	Spiralklötzchen-Schraube